


ADDO®

NanoDiamant-NanoGraphit Additiv
für Motorenöle

PlasmaChem GmbH
Rudower Chaussee 29
12489 Berlin
Germany
www.plasmachem.com
info@plasmachem.com

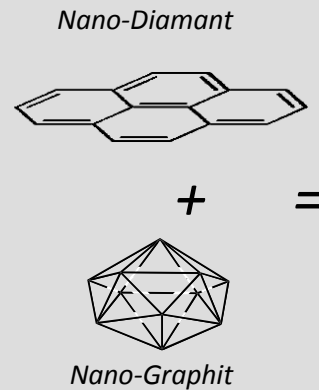

HINWEISE ZUR ANWENDUNG DES MULTIFUNKTIONALEN ADDITIVS “ADDO” IN VERBRENNUNGSMOTOREN

ZWECKBESTIMMUNG:

ADDO wirkt verschleiß- und reibungsmindernd auf die beweglichen Komponenten des Motors.

ADDO wird verwendet, um durch Reibung verursachte, negative Effekte im System Kolben/Zylinder sowie im Kraftübertragungssystem zu eliminieren bzw. zu minimieren. Öldruck, Kompression und Drehmoment werden verbessert und die Lebensdauer des Motors verlängert.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Für eine länger anhaltende Wirkung des Additivs wird ein Ölwechsel vor der Zugabe von ADDO empfohlen.

Die Flasche vor Anwendung kräftig schütteln und den Inhalt über den Motoröl-Einfüllstutzen zum Motoröl hinzugeben.

Motor starten und für mindestens 10 min laufen lassen.

Für optimale Langzeitwirkung sollte ADDO bei jedem zweiten Ölwechsel erneut hinzugegeben werden.

Hinweis:

ADDO wird nicht empfohlen für die Anwendung in mechanisch beschädigten Motoren.